

Cuisinière pour chaque application

Série HE-500

CARACTÉRISTIQUES

- Une multitude de modules
- Cuisiner efficacement dans un espace réduit
- Epruvé par la gastronomie jusqu'aux cuisines à haut rendement comme l'industrie des croisières

MODÈLE

- Plaque de cuisson vitrocéramique avec rayonnement infrarouge
- Plaque de cuisson vitrocéramique avec induction
- Gril / Griddle
- Plaque de cuisson en acier



Gril / Griddle



Plaque de cuisson en acier

VOS AVANTAGES

- 100% de capacité et de résistance
- Un maximum d'efficacité dans la préparation des repas
- 2 à 6 zones de cuisson (vitrocéramique, Gril / Griddle)
- Combinaison Gril / Griddle possible
- 2 à 4 zones de cuisson (plaque de cuisson en acier)


Plaque de cuisson vitrocéramique



Cuisinière pour chaque application

Série HE-500

● Standard ○ En option

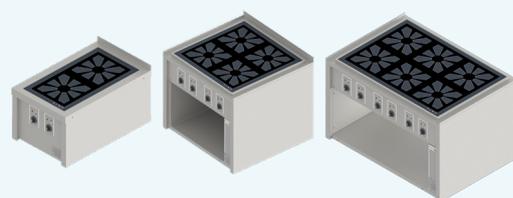

Type	2 zones	4 zones	6 zones
Plaque de cuisson vitrocéramique	●	●	●
Dimensions extérieures en mm (largeur x profondeur x hauteur)	500 x 800 x 700	840 x 800 x 700	1150 x 800 x 700
Chauffage par rayonnement infrarouge	2 à 4,0 kW	4 à 4,0 kW	6 à 4,0 kW
Rayonnement infrarouge et circuit d'économie d'énergie (détection de casserole)	○	○	○
Chauffage par induction	2 à 5,0 kW	4 à 5,0 kW	6 à 5,0 kW
Utilisation d'un seul côté ou des deux côtés	○	○	○
Gril / Griddle	●	●	●
Largeur x profondeur en mm, température de fonctionnement maximale 320 °C	400 x 600	740 x 600	1050 x 600
Puissance électrique	6,0 kW	12,0 kW	18,0 kW
Plaque de cuisson en acier	●	●	-
Largeur x profondeur en mm, température de service maximale 450 °C	396 x 680	720 x 680	-
Puissance électrique	8,0 kW	16,0 kW	-
Options / Installation			
Barres de protection d'un côté / des deux côtés, respectivement 100 mm / 150 mm	○	○	○
Mitigeur 3/4"	○	○	○
Assemblage avec les systèmes de cuisson ELRO MetaTherm / VacuTherm	○	○	○
Raccordement à une installation d'optimisation de puissance externe LBS, DIN18'875	○	○	○
Compartment hygiénique ouvert H2, d'un côté / de part en part en mm (largeur x profondeur x hauteur)	330 x 742 x 408	660 x 742 x 408	970 x 742 x 408
Tension 400 V / 440 V	○	○	○
Installation sur socle CNS	○	○	○
Installation sur socle en béton	○	○	○
Installation mural	○	○	○
Mobile sur roulettes	○	○	○

CONTACT:

ELRO-WERKE AG
 Wohlerstrasse 47
 CH-5620 Bremgarten
www.elro.ch

ELRO Suisse et international
 Tel. +41 56 6489-111
verkauf@elro.ch