

# Multifunktion by ELRO – das MetaTherm-Kochsystem


## NEUN GARVERFAHREN – EIN KOCHSYSTEM

- Braten, Schmoren, Dämpfen, Dünsten und Kochen
- Backen im schwimmenden Fett
- Niedertemperatur-Garen, Delta-T-Garen
- Druckgaren, optional mit High-Speed, unserem patentierten Dampferzeuger


## IHRE VORTEILE

- bis zu 30 %\* weniger Energieverbrauch
- bis zu 30 %\* geringerer Reinigungsaufwand
- Höchstmaß an Effizienz bei der Speisenzubereitung

\*Im Vergleich zu herkömmlicher Gartechnik

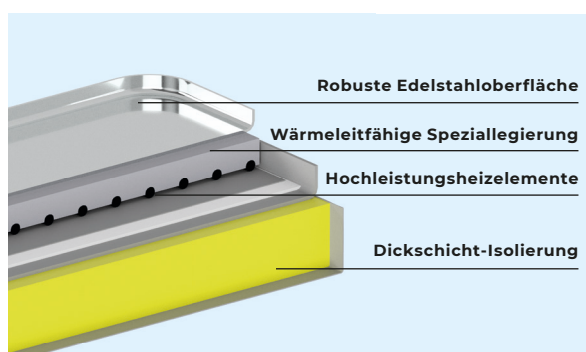

# Multifunktion by ELRO – das MetaTherm-Kochsystem



Typ	PGN21	PGN22 DBGN22	PGN23 DBGN23	PGN31	PGN32 DBGN32	PGN33 DBGN32	PKGN22 DBKGN22	PKGN23 DBKGN23	PKGN32 DBKGN32	PKGN33 DBKGN33
Technische Daten	nicht kippbar	nicht kippbar	nicht kippbar	nicht kippbar	nicht kippbar	nicht kippbar	kippbar	kippbar	kippbar	kippbar
Anzahl Essen	ab 100	100 – 275	150 – 300	100 – 250	175 – 325	200 – 350	100 – 270	150 – 300	150 – 325	200 – 350
Nutzvolumen (Liter)	40	75	100	60	110	150	70	100	110	145
Bratfläche m <sup>2</sup>	2 x 1/1 GN (0,37 m <sup>2</sup> )	2 x 1/1 GN (0,37 m <sup>2</sup> )	2 x 1/1 GN (0,37 m <sup>2</sup> )	3 x 1/1 GN (0,57 m <sup>2</sup> )	3 x 1/1 GN (0,57 m <sup>2</sup> )	3 x 1/1 GN (0,57 m <sup>2</sup> )	2 x 1/1 GN (0,37 m <sup>2</sup> )	2 x 1/1 GN (0,37 m <sup>2</sup> )	3 x 1/1 GN (0,57 m <sup>2</sup> )	3 x 1/1 GN (0,57 m <sup>2</sup> )
Tiegelteufe mm	145	240	300	145	240	300	240	300	240	300
Tiegelteufe mm	145	240	300	145	240	300	240	300	240	300
Gerätebreite mm	1050	1050	1050	1400	1400	1400	1200	1200	1550	1550
Gerätetiefe mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Gerätehöhe mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Sockel, FüÙe, Rollen Höhe in mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Anschlusswert in kW	15,1	15,1	15,1	23,5	23,5	23,5	15,1	15,1	23,5	23,5
Absicherung in A	21,7	21,7	21,7	33,9	33,9	33,9	21,7	21,7	33,9	33,9
Anschlusswert in kW (High-Power)	22,0	22,0	22,0	33,0	33,0	33,0	22,0	22,0	33,0	33,0
Absicherung in A (High-Power)	31,8	31,8	31,8	47,8	47,8	47,8	31,8	31,8	47,8	47,8
Anschlusswert in kW (High-Speed)	–	20,0	20,0	–	30,0	30,0	20,0	20,0	30,0	30,0
Absicherung in A (High-Speed)	–	28,9	28,9	–	43,5	43,5	28,9	28,9	43,5	43,5

PGN: Standbratpfannen nach DIN 18857-2  
DBGN: Stand-Druckgarpfannen nach DIN 18857-4

PKGN: Kippbratpfannen nach DIN 18857-1  
DBKGN: Kipp-Druckgarpfannen nach DIN 18857-3

## KONTAKT:

**ELRO-WERKE AG**  
Wohlerstrasse 47  
CH-5620 Bremgarten  
[www.elro.ch](http://www.elro.ch)

**ELRO Schweiz und  
International**  
Tel. +41 56 6489-111  
[verkauf@elro.ch](mailto:verkauf@elro.ch)

**ELRO Deutschland**  
Tel. +49 2152 20559-91  
[verkauf@elro-d.de](mailto:verkauf@elro-d.de)

**ELRO Österreich**  
Tel. +43 6221 20499  
[verkauf@elro.at](mailto:verkauf@elro.at)