

Multifonction by ELRO – le système de cuisson MetaTherm


NEUF MÉTHODES DE CUISSON – UN SYSTÈME DE CUISSON

- Rôtir, braiser, cuire à la vapeur et à l'étouffée
- Cuisson au four dans la graisse flottante
- Cuisson à basse température, cuisson delta T
- Cuisson sous pression, en option avec High-Speed, notre générateur de vapeur breveté

VOS AVANTAGES

- Jusqu'à 30 %* de consommation d'énergie en moins
- Jusqu'à 30 %* de nettoyage en moins
- Efficacité maximale dans la préparation des repas

*Par rapport à la technique de cuisson traditionnelle

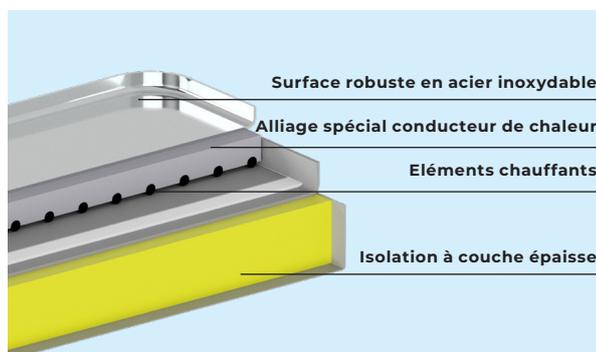

Multifonction by ELRO – le système de cuisson MetaTherm



| Type | PGN21 | PGN22 DBGN22 | PGN23 DBGN23 | PGN31 | PGN32 DBGN32 | PGN33 DBGN32 | PKGN22 DBKGN22 | PKGN23 DBKGN23 | PKGN32 DBKGN32 | PKGN33 DBKGN33 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Données techniques | Non basculant | basculant | basculant | basculant | basculant |
| Nombre de repas | 100 | 100 – 275 | 150 – 300 | 100 – 250 | 175 – 325 | 200 – 350 | 100 – 270 | 150 – 300 | 150 – 325 | 200 – 350 |
| Volume utile (litres) | 40 | 75 | 100 | 60 | 110 | 150 | 70 | 100 | 110 | 145 |
| Surface de cuisson m ² | 2 x 1/1 GN (0,37 m ²) | 2 x 1/1 GN (0,37 m ²) | 2 x 1/1 GN (0,37 m ²) | 3 x 1/1 GN (0,57 m ²) | 3 x 1/1 GN (0,57 m ²) | 3 x 1/1 GN (0,57 m ²) | 2 x 1/1 GN (0,37 m ²) | 2 x 1/1 GN (0,37 m ²) | 3 x 1/1 GN (0,57 m ²) | 3 x 1/1 GN (0,57 m ²) |
| Profondeur de la cuve mm | 145 | 240 | 300 | 145 | 240 | 300 | 240 | 300 | 240 | 300 |
| Largeur de l'appareil mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 |
| Profondeur de l'appareil mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Hauteur de l'appareil mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Socle, pieds, roulettes Hauteur en mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Puissance de raccordement en kW | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 15,1 | 15,1 | 23,5 | 23,5 |
| Fusible en A | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 21,7 | 21,7 | 33,9 | 33,9 |
| Puissance connectée en kW (High-Power) | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 22,0 | 22,0 | 33,0 | 33,0 |
| Fusible en A (High-Power) | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 31,8 | 31,8 | 47,8 | 47,8 |
| Puissance connectée en kW (High-Speed) | – | 20,0 | 20,0 | – | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| Fusible en A (High-Speed) | – | 28,9 | 28,9 | – | 43,5 | 43,5 | 28,9 | 28,9 | 43,5 | 43,5 |

PGN : Sauteuses à poser selon DIN 18857-2
DBGN : Sauteuses à pression basculantes selon DIN 18857-4

PKGN : Sauteuses basculantes selon DIN 18857-1
DBKGN : Sauteuses à pression basculantes selon DIN 18857-3

CONTACT:

ELRO-WERKE AG
Wohlerstrasse 47
CH-5620 Bremgarten
www.elro.ch

ELRO Suisse et international
Tel. +41 56 6489-111
verkauf@elro.ch