

Kraftvoll und einzigartig – die Vakuum-Heiztechnik im VacuTherm-Kochkessel

DIE TECHNIK

- eine Vakuumkammer umhüllt den Kessel wie eine zweite Haut
- kürzeste Aufheizzeiten und überaus gleichmäßige Wärmeverteilung
- homogene Temperaturen über die gesamte Kesseloberfläche


IHRE VORTEILE

- bis zu 125° C sind möglich – ideal zum Anschwitzen von z. B. Zwiebel-Brunnoise
- flexibler Einsatz und beste Speisenqualität
- bis zu 30 %* weniger Energieverbrauch

*Im Vergleich zu herkömmlicher Gartechnik



**effizient
flexibel
nachhaltig**

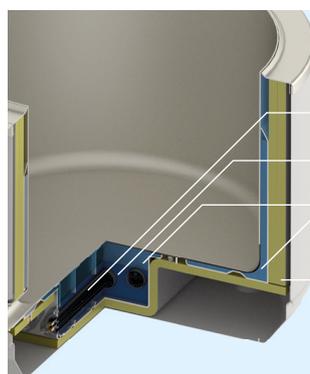


Hochleistungsheizung

Wasservorlage

Vakuumkammer

Thermowand

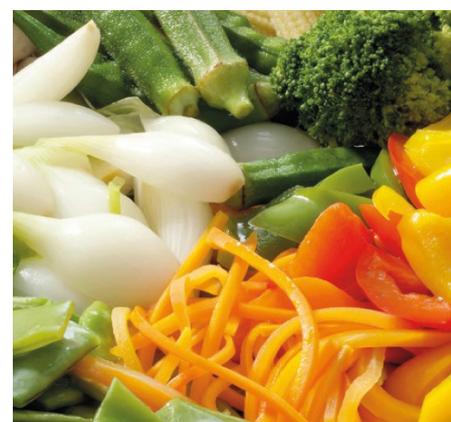

Kraftvoll und einzigartig – VacuTherm-Kochkessel



Typ	JR1 – 60	JR 1 – 80	JR 1 – 100	JR 2 – 140	JGN2	JGN3	JK1 - 60	JK1 – 80	JK1 – 100	JK2 – 140	JK3 - 200
Technische Daten	nicht kippbar	nicht kippbar	kippbar	kippbar	kippbar	kippbar	kippbar				
Inhalt (Liter)	69	88	104	150	194	295	69	88	104	150	221
Bassin: Ø x Höhe in mm	500 x 350	500 x 450	500 x 530	600 x 530			500 x 430	500 x 430	500 x 530	600 x 530	750 x 500
Bassin: Breite x Tiefe x Höhe in mm					680 x 550 x 531	1030 x 550 x 531					
Gerätebreite mm	780	780	780	880	1050	1400	1020	1020	1020	1120	1270
Gerätetiefe mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Gerätehöhe mm	700	700	700	700	700	700	400	400	400	400	400
Sockel, FüÙe, Rollen Höhe in mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Heizsystem elek- trisch, Anschluss- wert (kW/A)	17.1 / 25.0	17.1 / 25.0	17.1 / 25.0	21.0 / 30.5	30.0 / 43.5	45.0 / 65.0	17.1 / 25.0	17.1 / 25.0	17.1 / 25.0	21.0 / 30.5	27.0 / 39.0

JR: Stand-Schnellkochkessel mit rundem Garraum nach DIN 18857-1
JGN: Stand-Schnellkochkessel mit Gastronorm Garraum nach DIN 18857-1

JK: Kipp-Schnellkochkessel mit rundem Garraum nach DIN 18857-1

KONTAKT:

ELRO-WERKE AG
Wohlerstrasse 47
CH-5620 Bremgarten
www.elro.ch

**ELRO Schweiz und
International**
Tel. +41 56 6489-111
verkauf@elro.ch

ELRO Deutschland
Tel. +49 2152 20559-91
verkauf@elro-d.de

ELRO Österreich
Tel. +43 6221 20499
verkauf@elro.at